



venturama
SOLAR

TECHNISCHES DATENBLATT

PV Klemmen/Halter/Stockschrauben/Zubehör

Produkt Dachfalzklemme (A2 1.4301)

Ursprungsland Deutschland

Artikelnummer 1342702

Zolltarifnummer 73089098

Lieferumfang 1x Dachfalzklemme

EAN/GTIN 4262411890311

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dachfalzklemme aus Edelstahl zur Befestigung von PV-Unterkonstruktionen auf Blechfalzdächern.

PRODUKTVORTEILE

- Rostfrei und korrosionsbeständig
- Passend für Falze bis 3,5 mm
- Langloch 11 x 39 mm zur präzisen Ausrichtung
- Für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen geeignet


TECHNISCHE DATEN

Material Edelstahl A2
Oberfläche blank
Länge 100 mm
Profilbreite (40 mm)

Falzbreite bis 3,5 mm
Langloch 11 x 39 mm

Gewicht je Stück 0,387 kg
Werkstoffnorm 1.4301

TECHNISCHE ZEICHNUNG

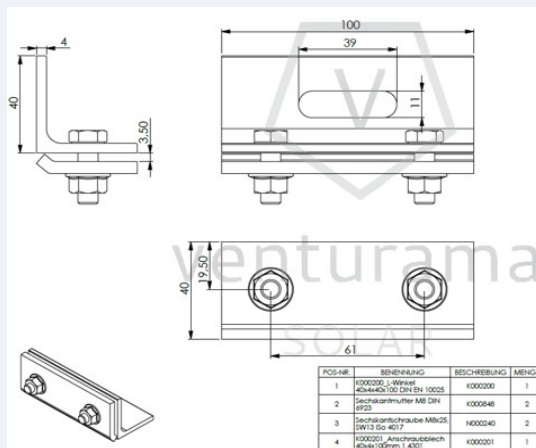

MECHANISCHE KENNWERTE

Max. Spannweite gemäß projektbezogener Statik
Zulässige Belastung gemäß projektbezogener Statik
Durchbiegungsgrenze gemäß projektbezogener Statik

weitere Korrosionsbeständigkeitsklasse II

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

Blechfalzdächer, Falze bis 3,5 mm

Montageart Klemmontage am Dachfalz

Klemme am Dachfalz befestigen und Montageschiene über das Langloch ausrichten.



VERPACKUNG & LOGISTIK

Verpackungseinheit
Palettenmenge unterschiedlich (je nach Menge und Verpackungskonzept)
Bundgewicht

Lagerung Trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern

Weitere Informationen

A2 1.4301 (Korrosionsbeständigkeitsklasse II) eignet sich für erhöhte Salz- oder Säurebelastung, z. B. in Küstennähe (<10 km) oder Industriegebieten.

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

Fertigung bei nach EN 1090-2:2018 und ISO 9001 zertifizierten Unternehmen (Herstellerangabe).

Version	2.0	venturama GmbH Schulstraße 5 35216 Biedenkopf Deutschland www.venturama-solar.de	K.Hallenberger
Status	freigegeben		
Datum	15.09.2026		