



venturama
SOLAR

TECHNISCHES DATENBLATT

PV-Flachdach-Aufständerung

Produkt	QD-Verbinder „FlatFlex“, verstellbar
Artikelnummer	1370890
Lieferumfang	1× QD-Verbinder; 3× Bohrschraube, Form K 5,5 × 25 mm

Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042990
EAN/GTIN	4262411891660

PRODUKTBESCHREIBUNG

Teleskopierbarer Quer-/Diagonalverbinder zur Versteifung von FlatFlex-Aufständerungen und Anpassung an unterschiedliche Modullängen.

PRODUKTVORTEILE

- Made in Germany
- Stabilisiert den FlatFlex-Systemverbund
- Teleskopierbare Teilelemente
- Verstellbar für Modullängen 1300–2000 mm
- Bohrschrauben im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminiumlegierung
Oberfläche	blank
Länge	1300–2000 mm (einstellbar)
Profilbreite	34 mm (außen)
Profilhöhe	18 mm
Modulaufnahme	
Gewicht je Stück	0,364 kg
Werkstoffnorm	EN AW-3105 (AlMn0,5Mg0,5)
Korrosionsschutz weitere	langlebig durch Aluminiumlegierung

MECHANISCHE KENNWERTE

Max. Spannweite	gemäß projektbezogener Statik
Zulässige Belastung	gemäß projektbezogener Statik
Durchbiegungsgrenze	gemäß projektbezogener Statik

Die PV-Aufständerung	... statisch geprüft, ... aus hochwertiger Aluminiumlegierung gefertigt ... und korrosionsbeständig.
----------------------	--

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

=> Montageserie: V8 FlatFlex

- QD-Verbinder auf Modullänge minus 85 mm einstellen
- Teleskopposition mit Bohrschraube fixieren
- Äußere Laschen an den Enden um 90° nach unten knicken
- Verbinder in die vorgesehenen Sicken der Grundschielen einsetzen
- Laschen mit Bohrschrauben von innen befestigen
- Montage gemäß aktueller FlatFlex-Montageanleitung

VERPACKUNG & LOGISTIK



Verpackungseinheit	unterschiedlich (je nach Menge, Länge, Verpackungskonzept)
Palettenmenge	
Bundgewicht	

Lagerung	Trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern
----------	---

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

Montage gemäß aktueller FlatFlex-Montageanleitung.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

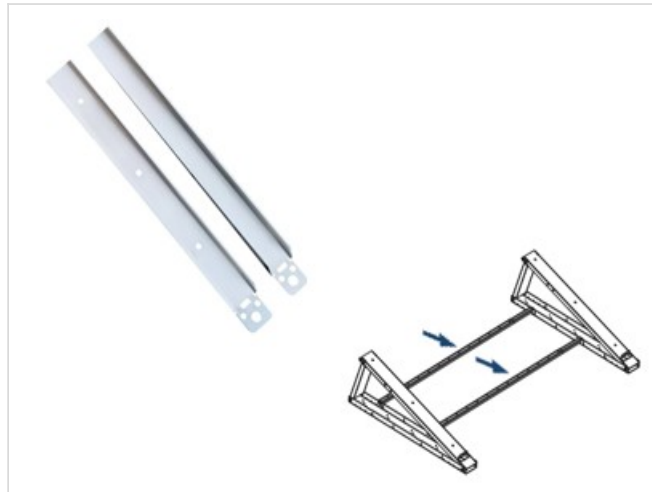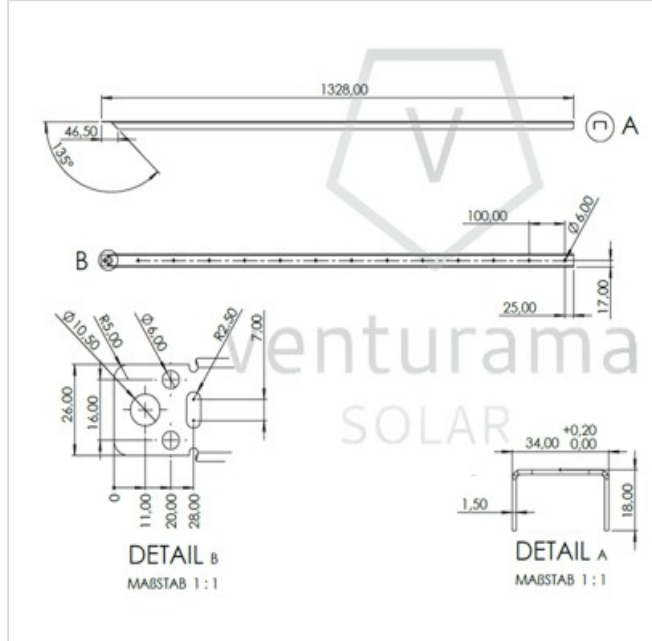

Weitere Informationen

Länge zur Vormontage auf Modullänge minus 85 mm einstellen und mit Bohrschraube fixieren.

Version	2.0
Status	Freigegeben
Datum	17.08.2026

venturama GmbH | Schulstraße 5 | 35216 Biedenkopf | Deutschland |
www.venturama-solar.de

K.Hallenberger