



venturama  
SOLAR

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Dachhaken

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Produkt       | V8 Dachhaken Power Hook SL Aluminium 3-fach verstellbar |
| Artikelnummer | 1370901                                                 |
| Lieferumfang  | 1 Dachhaken/Artikel;                                    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ursprungsland   | Deutschland   |
| Zolltarifnummer | 73089098      |
| EAN/GTIN        | 4262411893787 |

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Vormontierter Aluminium-Dachhaken für PV-Anlagen auf Ziegeldächern. 3-fach verstellbar, inklusive Schienenadapter. In Kombination mit der V8 Power Line Montageschiene ermöglicht er eine schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel und bietet hohe Stabilität bei geringem Gewicht.

### PRODUKTVORTEILE

- Made in Germany
- 3-fach verstellbar
- Schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel
- Geprüft auf Druck, Zug- und Querkraft
- Hochwertiges Aluminium ENAW 6063T66
- Kompatibel mit Montageschiene Power Line

### TECHNISCHE DATEN

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Material         | Aluminium EN-AW-6063 T66 |
| Gewicht je Stück | 0,680 kg                 |
| Stärke           | Grundplatte 6 mm         |
| Grundplatte      | 100 x 123,9 x 6 mm       |
| Gesamtmaße       | 244 x 100 mm             |
| Lochgröße        | Ø 8,5 mm                 |
| Steglänge        | 120 mm                   |
| Verstellung      | 3-fach verstellbar       |

### MECHANISCHE KENNWERTE

|           |                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Standard; Mittellast                                                                                                                      |
| Lastwerte | Bemessung ist objektspezifisch unter Berücksichtigung der Einwirkungen nach EN 1991 sowie der geltenden nationalen Anhänge durchzuführen. |

### KOMPATIBILITÄT & MONTAGE


|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Bügelhöhe verstellbar unten        | 41 -56 mm                             |
| Bügelhöhe verstellbar oben         | 75 – 105 mm                           |
| Höhenverstellbarkeit Mittelteil    | 15 mm                                 |
| Höhenverstellbarkeit oberer Winkel | 30 mm                                 |
| Seitliche Verstellbarkeit          | 32,5 mm links & rechts (gesamt 65 mm) |

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dachart   | Schrägdach und Steildach ab 20° Dachneigung                                                             |
| Ziegeltyp | Formziegel, Dachpfannen, Dachsteine                                                                     |
| Hinweis   | Bitte verwenden Sie für den V8 Power Hook SL ausschließlich unsere zugehörige Montageschiene Power Line |

### VERPACKUNG & LOGISTIK

|                    |        |                 |
|--------------------|--------|-----------------|
| Einzelartikel      | 1 ST   | 0,68 kg netto   |
| Verpackungseinheit | 20 ST  | 13,60 kg netto  |
| Paletteneinheit    | 480 ST | 326,40 kg netto |
| weitere Info       | ...    |                 |

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

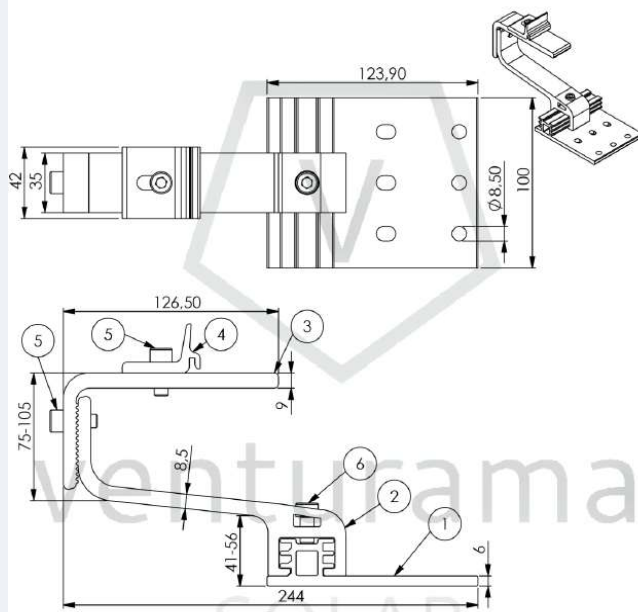

| POS-NR. | BENENNUNG                                     | MENGE |
|---------|-----------------------------------------------|-------|
| 1       | K002321_Grundplatte_Power Hook SL             | 1     |
| 2       | K002322_Mittelteil_Power Hook SL              | 1     |
| 3       | K002323_oberer Winkel_Power Hook SL           | 1     |
| 4       | K002324_Adapterwinkel_Power Hook SL           | 1     |
| 5       | Innensechskantschraube M8 x 20 EN ISO 4762    | 2     |
| 6       | Innensechskantschraube M8 x 16/25 EN ISO 4762 | 1     |

### PRODUKTFOTO



### WESENTLICHE MONTAGEHINWEISE

Nur mit Power Line Montageschiene verwenden.  
Erforderliche Anzahl Holzschrauben: 3 Stück

### NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

|         |            |                                                                                             |                |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Version | 2.0        | venturama GmbH   Schulstraße 5   35216 Biedenkopf   Deutschland  <br>www.venturama-solar.de | K.Hallenberger |
| Status  | Freigabe   |                                                                                             |                |
| Datum   | 29.06.2026 |                                                                                             |                |