



venturama
SOLAR

TECHNISCHES DATENBLATT

Dachhaken

Produkt	V8 Dachhaken Aluminium 3-fach verstellbar LL
Artikelnummer	1370914
Lieferumfang	1 Dachhaken/Artikel;

Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	73089098
EAN/GTIN	4262411894487

PRODUKTBESCHREIBUNG

V8 Aluminium-Dachhaken für PV-Anlagen, kompatibel mit Schienen Typ 1, 2 und Pemba Typ 4. 3-fach verstellbar für flexible Montage auf Ziegeldächern. Leichte, robuste Konstruktion mit hoher Belastbarkeit für langlebige PV-Installationen bei schneller Montage ohne Werkzeugwechsel.

PRODUKTVORTEILE

- Made in Germany
- 3-fach verstellbar
- Schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel
- Geprüft auf Druck, Zug- und Querkraft
- Hochwertiges Aluminium ENAW 6063T66
- Kompatibel mit Montageschienen Typ 1 & 2

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium EN-AW-6063 T66
Gewicht je Stück	0,680 kg
Stärke	Grundplatte 6 mm
Grundplatte	100 x 123,9 x 6 mm
Gesamtmaße	244 x 100 mm
Lochgröße	Ø 8,5 mm
Steglänge	120 mm
Verstellung	3-fach verstellbar

MECHANISCHE KENNWERTE

Kategorie	Standard; Mittellast
Lastwerte	Bemessung ist objektspezifisch unter Berücksichtigung der Einwirkungen nach EN 1991 sowie der geltenden nationalen Anhänge durchzuführen.

KOMPATIBILITÄT & MONTAGE

Bügelhöhe verstellbar unten	41 -56 mm
Bügelhöhe verstellbar oben	75 – 105 mm
Höhenverstellbarkeit Mittelteil	15 mm
Höhenverstellbarkeit oberer Winkel	30 mm
Seitliche Verstellbarkeit	32,5 mm links & rechts (gesamt 65 mm)


Dachart	Schrägdach und Steildach ab 20° Dachneigung
Ziegeltyp	Formziegel, Dachpfannen, Dachsteine
Hinweis	Kombinierbar mit Montageschienen vom Typ 1, 2 & Pemba Typ 4

VERPACKUNG & LOGISTIK

Einzelartikel	1 ST	0,68 kg netto
Verpackungseinheit	20 ST	13,60 kg netto
Paletteneinheit	480 ST	326,40 kg netto
weitere Info	...	

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

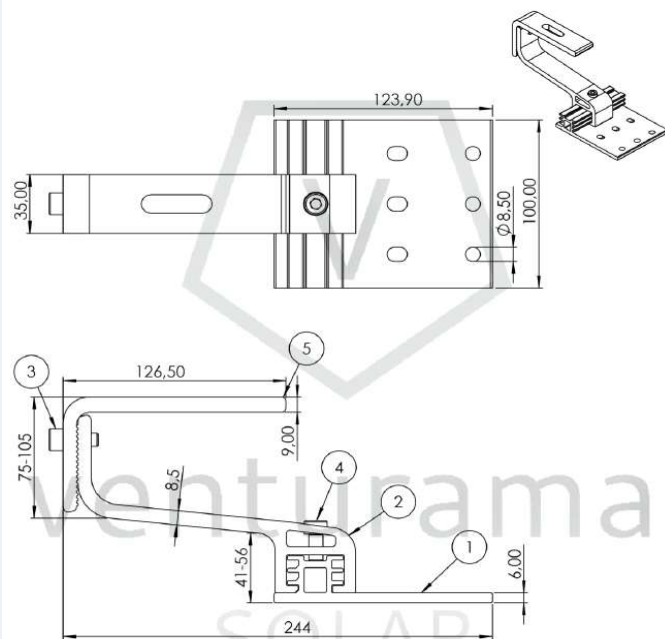

POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	K002321_Grundplatte_Power Hook SL	1
2	K002322_Mittelteil Power Hook SL	1
3	Innensechskantschraube M8x20 EN ISO 4762	1
4	Innensechskantschraube M8x16/25 EN ISO 4762	1
5	K002325_oberer Winkel_Power Hook LL	1

PRODUKTFOTO



WESENTLICHE MONTAGEHINWEISE

Zur Befestigung auf dem Sparren empfehlen wir zwei Tellerkopfschrauben M8x100 je Dachhaken. Bei Konterlattung entsprechend längere Schrauben. Durch das Lang Loch im oberen L-stück ist die Kombination mit Montageschiene Typ 1 und möglich.

Version	2.0
Status	Freigabe
Datum	29.06.2026

venturama GmbH | Schulstraße 5 | 35216 Biedenkopf | Deutschland |
www.venturama-solar.de

K.Hallenberger