



venturama
SOLAR

TECHNISCHES DATENBLATT

Dachhaken

Produkt V8 Dachhaken Aluminium 3-fach verstellbar LL 160mm

Artikelnummer 1370912

Lieferumfang 1 Dachhaken/Artikel;

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 73089098

EAN/GTIN 4262411897310

PRODUKTBESCHREIBUNG

V8 Aluminium-Dachhaken für PV-Anlagen, kompatibel mit Schienen Typ 1, 2 und Pemba Typ 4. 3-fach verstellbar für eine schnelle Montage auf Ziegeldächern. Mit 160 mm Mittelsteg, geringem Gewicht und hoher Belastbarkeit im Mittellastbereich. Schneller Montage ohne Werkzeugwechsel.

PRODUKTVORTEILE

- Made in Germany
- 3-fach verstellbar
- Schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel
- Geprüft auf Druck, Zug- und Querkraft
- Hochwertiges Aluminium ENAW 6063T66
- Kompatibel mit Montageschienen Typ 1 & 2

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium EN-AW-6063 T66
Gewicht je Stück	0,730 kg
Stärke	Grundplatte 6 mm
Grundplatte	100 x 123,9 x 6 mm
Gesamtmaße	288 x 100 mm
Lochgröße	Ø 8,5 mm
Steglänge	160 mm
Verstellung	3-fach verstellbar

MECHANISCHE KENNWERTE

Kategorie	Standard; Mittellast
Lastwerte	Bemessung ist objektspezifisch unter Berücksichtigung der Einwirkungen nach EN 1991 sowie der geltenden nationalen Anhänge durchzuführen.

KOMPATIBILITÄT & MONTAGE

Bügelhöhe verstellbar unten	41 -56 mm
Bügelhöhe verstellbar oben	75 – 105 mm
Höhenverstellbarkeit Mittelteil	15 mm
Höhenverstellbarkeit oberer Winkel	30 mm
Seitliche Verstellbarkeit	32,5 mm links & rechts (gesamt 65 mm)

Dachart Schrägdach und Steildach ab 20° Dachneigung

Ziegeltyp Formziegel, Dachpfannen, Dachsteine


Hinweis Kombinierbar mit Montageschienen vom Typ 1, 2 & Pemba Typ 4

VERPACKUNG & LOGISTIK

Einzelartikel	1 ST	0,73 kg netto
Verpackungseinheit	20 ST	14,60 kg netto
Paletteneinheit	480 ST	350,40 kg netto
weitere Info	...	

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

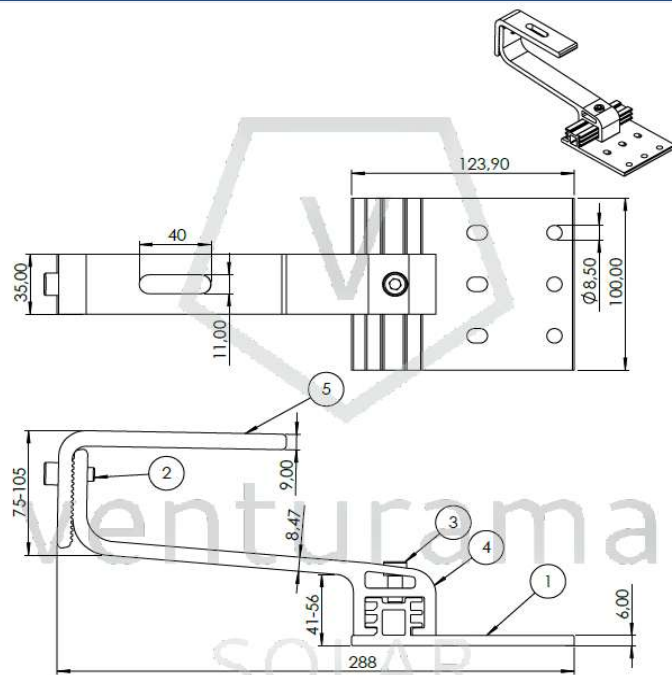

POS-NR.	BESCHREIBUNG	MEHRE
1	K002321_Grundplatte_Power Hook SL	1
2	Innensechskantschraube M8 x20 ISO 4762	1
3	Innensechskantschraube M8 x16 ISO 4762	1
4	K002326_Mittelteil_Power Hook SL 160	1
5	K002325_oberer Winkel_Power Hook LL	1

PRODUKTFOTO



WESENTLICHE MONTAGEHINWEISE

Zur Befestigung auf dem Sparren empfehlen wir zwei Tellerkopfschrauben M8x100 je Dachhaken. Bei Konterlattung entsprechend längere Schrauben verwenden

Version 2.0
Status Freigabe
Datum 29.06.2026

venturama GmbH | Schulstraße 5 | 35216 Biedenkopf | Deutschland |
www.venturama-solar.de

K.Hallenberger