



venturama
SOLAR

TECHNISCHES DATENBLATT

PV-Einlegeschiene

Produkt	V8 Montageschiene Power Line 1,3mm - 40x40
Artikelnummer	16968
Lieferumfang	1x V8 Montageschiene Power Line 1,3mm - 40x40

Ursprungsland	Deutschland / EU
Zolltarifnummer	76042100
EAN/GTIN	4262411893862

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das V8 Power Line Montagesystem ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Installation von PV-Modulen. In Kombination mit dem V8 Dachhaken Power Hook erfolgt die Montage ausschließlich von oben und mit nur einem Werkzeug.

PRODUKTVORTEILE

- Witterungsfestes, leichtes und robustes Aluminium
- Made in Germany
- Länge: bis 6,0 m

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Oberfläche	blank
Länge	1,20 m; 2,00 m; 2,40 m; 3,60 m; 4,80 m; 6,00 m
Profilbreite	40 mm
Profilhöhe	40 mm
Modulaufnahme	Seitlichen Kanal: Montage am Dach (M10) / Oberer
Gewicht je Meter	0,943 kg/m
Gewicht je Stück	1,13 kg / 1,89 kg / 2,26 kg / 3,39 kg / 4,53 kg / 5,66 kg
Werkstoffnorm	EN AW-6063 T66
Korrosionsschutz	langlebig durch Aluminium
weitere	

MECHANISCHE KENNWERTE

Max. Spannweite	gemäß projektbezogener Statik
Zulässige Belastung	gemäß projektbezogener Statik
Durchbiegungsgrenze	gemäß projektbezogener Statik

Die PV-Schienen sind	... statisch geprüft, ... aus hochwertigem Aluminium gefertigt ... und korrosionsbeständig.
-----------------------------	---

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

=> Montageserie: V8 Power Line

- Waagerechte Montage ausschließlich mit Power Hook.
- verwende für V8 Montageschiene Power Line ausschließlich den zugehörigen Dachhaken V8 Power Hook sowie den zweifach verstellbaren V8 Dachhaken aus Edelstahl MT123
- Verbindung einzelner Stücke mit Schienenverbinder Typ 2-II und Typ 3 U-Profil.

VERPACKUNG & LOGISTIK


Verpackungseinheit	unterschiedlich (je nach Menge, Länge,
Palettenmenge	Verpackungskonzept)
Bundgewicht	

Lagerung	Trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern
-----------------	---

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

Die statische Auslegung erfolgt projektspezifisch unter Berücksichtigung der örtlichen Wind- und Schneelasten. Maßgeblich sind Montageanleitung, Statikunterlagen und Herstellerfreigaben. Technische Änderungen vorbehalten.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

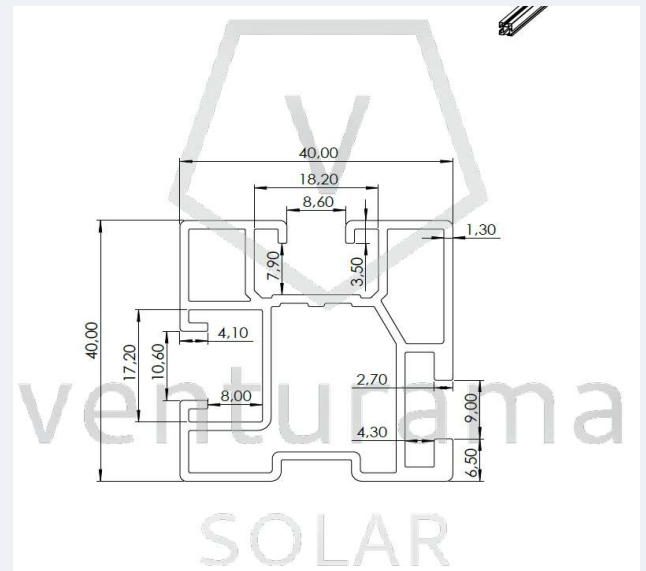

Weitere Informationen

In Kombination mit geprüften Dachhaken, Klemmen und Kreuzverbindern der jeweiligen Montageserie entsteht ein statisch sicheres Montagesystem mit einfacher Installation.

Version	2.0	venturama GmbH Schulstraße 5 35216 Biedenkopf Deutschland	K.Hallenberger
Status	Freigegeben	www.venturama-solar.de	
Datum	23.07.2026		