



venturama
SOLAR

TECHNISCHES DATENBLATT

PV-Einlegeschiene

Produkt	V8 Montageschiene Pemba Typ 4
Artikelnummer	17468
Lieferumfang	1x V8 Montageschiene Pemba Typ 4

Ursprungsland	Türkei
Zolltarifnummer	76042100
EAN/GTIN	4262411892223

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Pemba V8 Montageschiene Typ 4 aus Aluminium dient als Unterkonstruktion für PV-Module. Das 40×40-mm-Profil bietet hohe Stabilität und eignet sich für Reihen- sowie Kreuzverbundmontagen. Die symmetrische Ausführung ermöglicht eine flexible Planung und Montage.

PRODUKTVORTEILE

- 40×40 mm Profil für hohe Stabilität
- Alle vier Seiten gleich ausgelegt; flexibel planbar
- Stärke: 1,3 – 2,0 mm
- Länge: bis 6,0 m

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Oberfläche	blank
Länge	1,20 m; 2,00 m; 2,40 m; 3,60 m; 4,80 m; 6,00 m
Profilbreite	40 mm
Profilhöhe	40 mm
Modulaufnahme	Dachmontage: V8 Hammerkopfschrauben Pemba M10 /
Gewicht je Meter	1,02 kg/m
Gewicht je Stück	1,22 kg / 2,04 kg / 2,45 kg / 3,67 kg / 4,90 kg / 6,12 kg
Werkstoffnorm	EN AW-6063 T66
Korrosionsschutz	langlebig durch Aluminium
weitere	

MECHANISCHE KENNWERTE

Max. Spannweite	gemäß projektbezogener Statik
Zulässige Belastung	gemäß projektbezogener Statik
Durchbiegungsgrenze	gemäß projektbezogener Statik

Die PV-Schienen sind	... statisch geprüft, ... aus hochwertigem Aluminium gefertigt ... und korrosionsbeständig.
-----------------------------	---

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

=> Montageserie: V8 Pemba

- Waagrecht oder im Kreuzverbund einsetzbar.
- verwende nur die dafür vorgesehenen Pemba V8 Zubehörteile, damit Systempassung, Halt und Montagekomfort gewährleistet sind

VERPACKUNG & LOGISTIK



Verpackungseinheit	unterschiedlich (je nach Menge, Länge,
Palettenmenge	Verpackungskonzept)
Bundgewicht	

Lagerung	Trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern
-----------------	---

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

Die statische Auslegung erfolgt projektspezifisch unter Berücksichtigung der örtlichen Wind- und Schneelasten. Maßgeblich sind Montageanleitung, Statikunterlagen und Herstellerfreigaben. Technische Änderungen vorbehalten.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

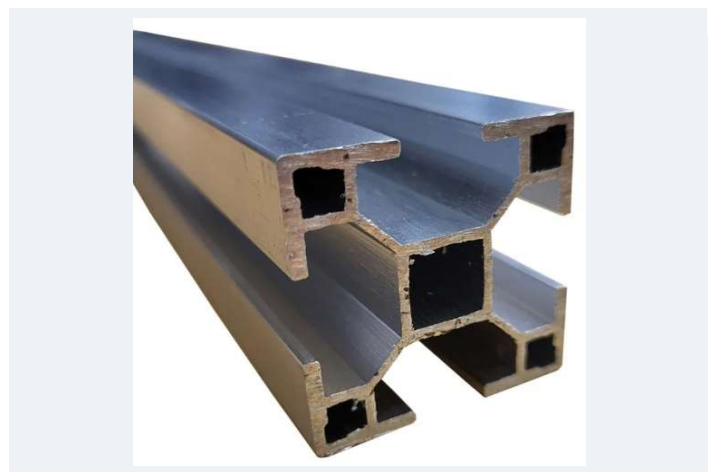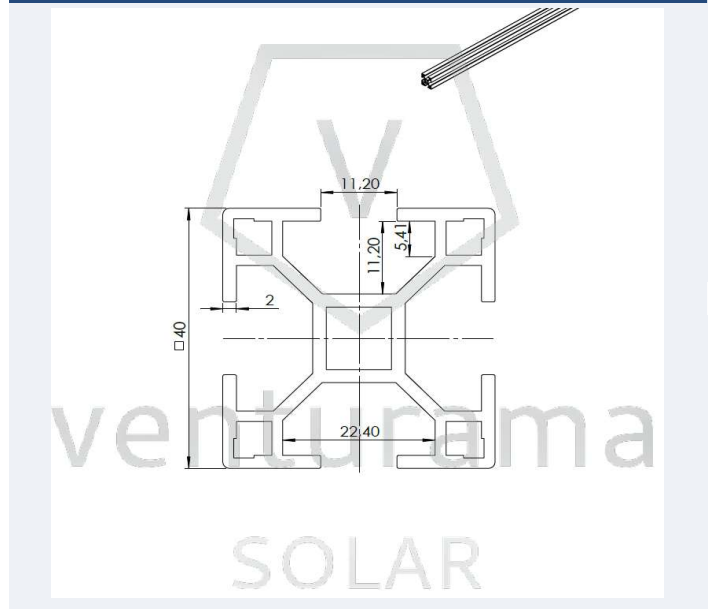

Weitere Informationen

In Kombination mit geprüften Dachhaken, Klemmen und Kreuzverbindern der jeweiligen Montageserie entsteht ein statisch sicheres Montagesystem mit einfacher Installation.

Version	2.0	venturama GmbH Schulstraße 5 35216 Biedenkopf Deutschland www.venturama-solar.de	K.Hallenberger
Status	Freigegeben		
Datum	23.07.2026		