

PV-Modulklemmen

Produkt	V8 K+ Mittelklemme mit Erdungspin – Modulklemmen
Artikelnummer	17623
Lieferumfang	1x V8 K+ Mittelklemme mit Erdungspin – Modulklemmen, vormontiert mit Klick-Element, Vierkantmutter und Zylinderkopfschraube M8

Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	76042990
EAN/GTIN	4262411892148

PRODUKTBESCHREIBUNG

V8 K+ Mittelklemme mit Erdungspin – Modulklemmen zur sicheren Befestigung gerahmter PV-Module an der Montageschiene.

PRODUKTVORTEILE

- Sichere Befestigung, selbst unter extremen Wetterbedingungen.
- Integrierter Erdungspin
- Vormontiert mit Klick-Element
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, durch Hochwertige Materialien und robuste

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Werkstoffnorm	EN AW-6060 T66
Oberfläche	schwarz (eloxiert)		
Länge	70 mm		
Breite	37 mm		
Rahmenhöhen	30 mm		
Modulabstand	20 mm		
Stärke	3 mm		
Gewicht je Stück	0,10 kg		
Montageart	Klick-System mit Erdungspin		
Anzahl je Modul	hängt vom Montagesystem und der Verlegeart ab		
weitere	mit Erdungspin		

MECHANISCHE KENNWERTE

Max. Spannweite	gemäß projektbezogener Statik
Zulässige Belastung	gemäß projektbezogener Statik
Durchbiegungsgrenze	gemäß projektbezogener Statik

Die PV-Modulklemmen sind ... aus Aluminium EN AW-6060 T66 gefertigt,
... witterungs- und korrosionsbeständig
... und für die sichere Modulbefestigung ausgelegt.

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

V8 Schienentyp 1, Typ 2 / Power Line



- Mittelklemme an der Montageschiene positionieren.
- Klick-Element in die Montageschiene einsetzen und ausrichten.
- Modulrahmen auflegen und Klemme mit Zylinderkopfschraube M8 befestigen.
-
- Geeignete Ausführung entsprechend Modulrahmenhöhe wählen: 30 mm.

VERPACKUNG & LOGISTIK

Verpackungseinheit	unterschiedlich (je nach Menge und Verpackungskonzept)
Palettenmenge	
Bundgewicht	

Lagerung	Trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern
-----------------	---

TECHNISCHE ZEICHNUNG

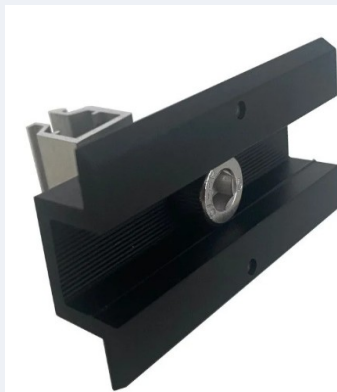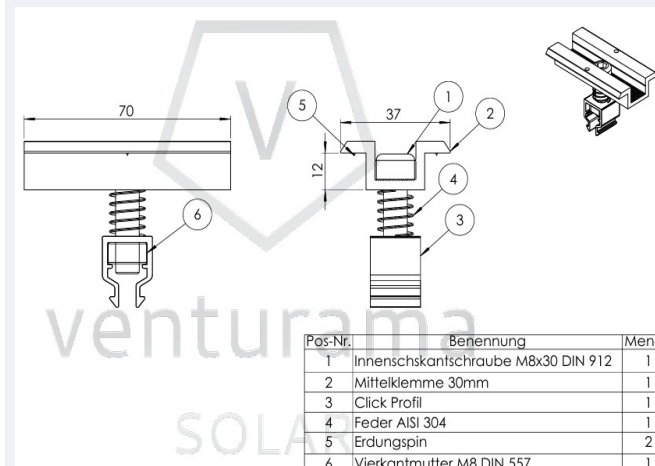

Weitere Informationen

- Für Modulrahmenhöhen 30 mm.

- Herstellungsbedingt sind leichte Kratzer/Lagerspuren handelsüblich

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

Die statische Auslegung und Montage erfolgen projektspezifisch gemäß Montageanleitung, Statikunterlagen, Modulherstellerefreigaben sowie örtlichen Wind- und Schneelasten. Technische Änderungen vorbehalten.

Version	2.0	venturama GmbH Schulstraße 5 35216 Biedenkopf Deutschland www.venturama-solar.de	K.Hallenberger
Status	Freigegeben		
Datum	8/5/2026		