

PV-Modulklemmen

Produkt	Mittelklemme (silber, unbehandelt)
Artikelnummer	1342712
Lieferumfang	1x Mittelklemme (silber, unbehandelt); Schraube und Nutenstein gemäß gewählter Ausführung / Angebot

Ursprungsland	Türkei
Zolltarifnummer	76042990
EAN/GTIN	4262411890946

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mittelklemme (silber, unbehandelt) zur sicheren Befestigung gerahmter PV-Module an der Montageschiene.


PRODUKTVORTEILE

- Sichere Befestigung gerahmter PV-Module
- Klemmlänge 70 mm und robuste Aluminium-Ausführung
- Einfache Befestigung mit Zylinderkopfschraube M8 und Nutenstein
-

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Werkstoffnorm	EN AW-6060 T66
Oberfläche	silber (unbehandelt)		
Länge	70 mm		
Breite	35,90 mm		
Rahmenhöhen	30 mm / 35 mm		
Modulabstand	20 mm		
Stärke	3 mm		
Gewicht je Stück	0,04 kg		
Montageart	Nutenstein-System		
Anzahl je Modul	hängt vom Montagesystem und der Verlegeart ab		
weitere	-		

TECHNISCHE ZEICHNUNG

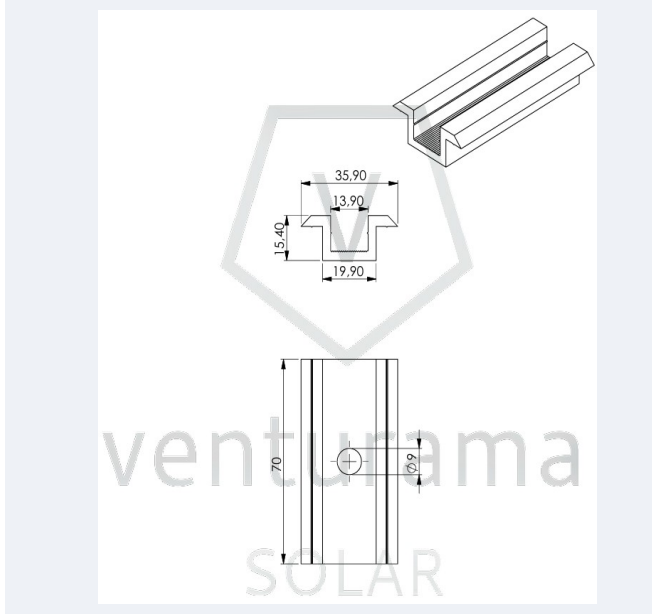

MECHANISCHE KENNWERTE


Max. Spannweite	gemäß projektbezogener Statik
Zulässige Belastung	gemäß projektbezogener Statik
Durchbiegungsgrenze	gemäß projektbezogener Statik

Die PV-Modulklemmen sind ... aus Aluminium EN AW-6060 T66 gefertigt,
... witterungs- und korrosionsbeständig
... und für die sichere Modulbefestigung ausgelegt.

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

Schientyp 1, Typ 2 und Power Line

- Mittelklemme an der Montageschiene positionieren.
- Nutenstein in die Montageschiene einsetzen und ausrichten.
- Modulrahmen auflegen und Klemme mit Zylinderkopfschraube M8 befestigen.
- Anzugsmoment M8: bis zu 15 Nm.
- Geeignete Ausführung entsprechend Modulrahmenhöhe wählen: 30 mm / 35 mm.

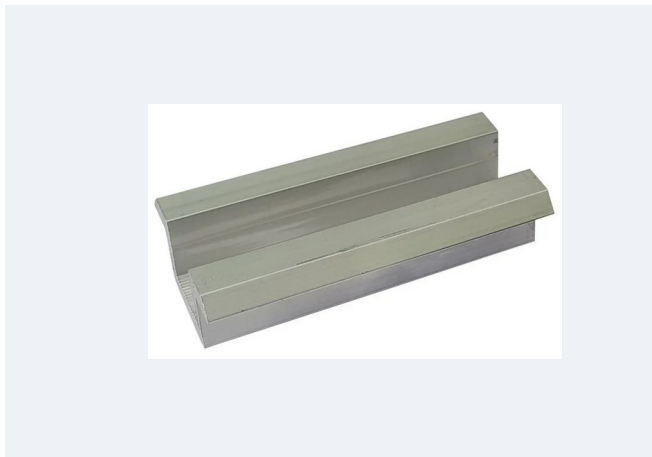

VERPACKUNG & LOGISTIK

Verpackungseinheit	unterschiedlich (je nach Menge und Verpackungskonzept)
Palettenmenge	
Bundgewicht	

Lagerung	Trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern
-----------------	---

Weitere Informationen

- Für Modulrahmenhöhen 30 mm / 35 mm.

- Herstellungsbedingt sind leichte Kratzer/Lagerspuren handelsüblich

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

Die statische Auslegung und Montage erfolgen projektspezifisch gemäß Montageanleitung, Statikunterlagen, Modulherstellerfreigaben sowie örtlichen Wind- und Schneelasten. Technische Änderungen vorbehalten.

Version	2.0	venturama GmbH Schulstraße 5 35216 Biedenkopf Deutschland www.venturama-solar.de	K.Hallenberger
Status	Freigegeben		
Datum	8/5/2026		