TECHNISCHES DATENBLATT

Balkonkraftwerk – Montageset / Halterung

Produkt	**Balkonkraftwerk Klemmhalterung Multiflex**	**Ursprungsland**	Deutschland
Artikelnummer	**3869**	**Zolltarifnummer**	73089098
Lieferumfang	4× Klemmplatte; 4× Zyl.Schr. M8×65; 4× Zyl.Schr. M8×40; 2× Zyl.Schr. M8×12; 4× Sperrzahnmutter M8; 2× Nutenstein Typ 1 Aluminium	**EAN/GTIN**	4262411896634

PRODUKTBESCHREIBUNG

Klemm-Befestigungsset für Doppelstabmattenzäune sowie senkrechte Streben/Pfosten von 8 bis 35 mm; ausschließlich für die Multiflex-Balkonhalterung.


PRODUKTVORTEILE

- Für Doppelstabmattenzaun und senkrechte Streben/Pfosten
- Klemmbereich 8–35 mm
- Montage ohne Bohren
- Passgenau für das Multiflex-System
- Kompletter Schrauben- und Klemmplattensatz

TECHNISCHE DATEN

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	blank
Länge	180 mm
Profilbreite	40 mm
Profilhöhe	3 mm (Dicke)
Modulaufnahme	
Gewicht je Stück	0,180 kg (Einzelteil ohne Schrauben)
Werkstoffnorm	
Korrosionsschutz	Rostfreier Edelstahl A2 1.4301
weitere	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

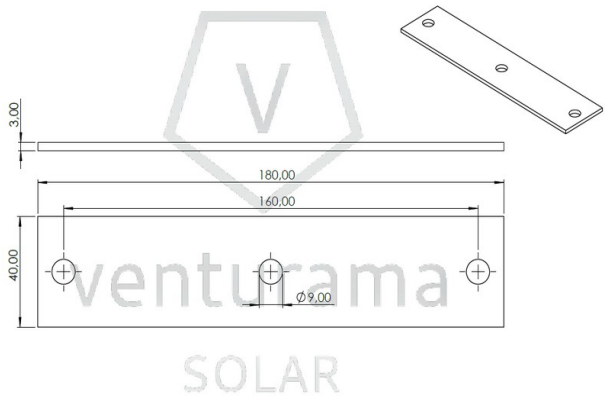


MECHANISCHE KENNWERTE

Max. Spannweite	gemäß projektbezogener Statik
Zulässige Belastung	gemäß projektbezogener Statik
Durchbiegungsgrenze	gemäß projektbezogener Statik

Die PV-Aufständerung	Klemmbereich 8–35 mm. Nur zusammen mit der Multiflex-Balkonhalterung





Set mit Klemmhalterung (Best.-Nr.: 1370919)

- 4× Klemmplatte
- 4× Zylinderkopfschraube M8 × 35
- 2× Zylinderkopfschraube M8 × 12 (Halteschraube)
- 4× Sperrzahnmutter M8
- 2× Nutenstein Typ 1

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

Abhängig von der Multiflex-Grundhalterung (Modul quer)

Klemmbreite vor Montage prüfen (8–35 mm).
Für ein PV-Modul insgesamt zwei Sets vorsehen.
Klemmplatten beidseitig gleichmäßig ausrichten.
Nur mit der Multiflex-Balkonhalterung kombinieren.
Schraubverbindungen nach Herstellervorgabe anziehen.
Zaun bzw. Pfosten auf Tragfähigkeit prüfen.

VERPACKUNG & LOGISTIK

Verpackungseinheit	1 Set
Palettenmenge	unterschiedlich (je nach Menge, Länge,
Bundgewicht	Verpackungskonzept)

Lagerung	Trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern

Weitere Informationen

Es werden zwei Sets je PV-Modul benötigt.

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

Montage gemäß Herstellerangaben; Tragfähigkeit und örtliche Randbedingungen bauseits prüfen.